


ASPHALT & BITUME

Appareil automatique de point de ramollissement (Anneau et Boule)

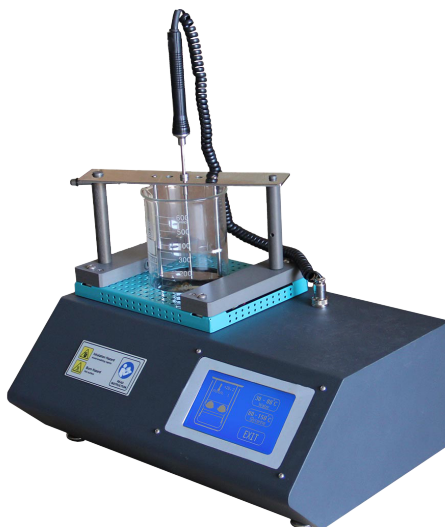

L'appareil automatique de mesure du point de ramollissement permet de déterminer le point de ramollissement du bitume.

L'appareil enregistre la température de chaque échantillon de bitume séparément, même en cas de différence entre deux échantillons.

La température du bain est mesurée par un système électronique qui maintient le gradient (5 °C/min) conformément aux normes. Un agitateur magnétique à vitesse réglable électroniquement de 0 à 160 tr/min assure également une température uniforme dans la cuve pendant l'essai. Deux paramètres d'essai sont sélectionnables via le menu du microprocesseur : - essai sur eau distillée bouillie pour un point de ramollissement de 30 à 80 °C ; - essai sur glycérol pour un point de ramollissement de 80 à 150 °C. L'unité de contrôle intégrée est dotée d'un écran tactile et d'un menu graphique, avec saisie des commandes et affichage des résultats. Les données d'essai peuvent être enregistrées et imprimées sur une imprimante appropriée. L'unité comprend : une unité de contrôle électronique, une sonde de température, des capteurs optiques, un élément chauffant électrique, un agitateur magnétique, un bécher, un porte-anneau, 10 billes et 10 anneaux.

Ces Produits Pourraient Vous Intéresser




**Compacteur Marshall
automatique**

PAS-110



Machine de forage de carottes

PAS-112



**Machine automatique d'essai
de stabilité Marshall**

PAS-150.TS

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.

