

EVRENSEL TEST SİSTEMLERİ

Soğuk Bükme Deney Cihazı



Soğuk Bükme Makinası, EN 15630-1 standardına göre betonarme donatı çeliği bükme ve ters bükme deneylerinde kullanılır. Bu deneylerde, mandrel çapı ve bükme açısı ilgili standartlara göre belirlenir.

Bükme Deneyi:

TS 708 ve EN 10080 standartlarına göre, deney parçası ürün çapına göre değişen bir mandrel üzerinde en az 180°'lik bir açı ile bükülür.


Ters Bükme Deneyi:

Aynı standartlara göre, deney parçası ürün çapına göre değişen bir mandrel üzerinde en az 90°'lik bir açı ile bükülür.

Deney parçası yaşlandırılır ve en az 20°'lik bir açı ile ters yönde bükülür.

Her iki deney sonrasında, deney parçası üzerinde gözle görülebilecek herhangi bir kırılma veya çatlama olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca, bükme ve/veya ters bükme deneyinde kullanılacak mandreller ayrıca sipariş edilmelidir.

Ürün Galerisi

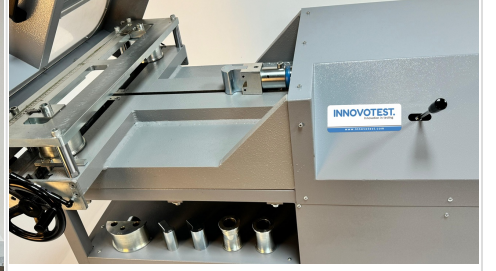

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



**Servo Elektromekanik Üniversal
Test Cihazı (Çekme/Basma)**

PLMT-XE



**Elektromekanik Servo
Aktüatörler**

PLMT-AXE Series



**Servo Hidrolik Üniversal Test
Cihazı. Çift Test Alanlı**

PLMT-XD

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

